

產品安規規格說明

能量轉換器(Transducer Unit)

酸蝕陽級化鋁

(Anodised Aluminium)

防水保護

IP66 IEC 529

EMC 測試標準

符合電磁兼容指令 2004/108/EG

安全規格

歐洲 IEC61010-1(1990) + A1(1992) + A2(1995)

美國 UL3101.1

加拿大 CAN/CSA-C22.2 No.1010.1-92

電壓保護裝置

額定值+10—20%

自動斷流

自動 Reset

訊號指示器

內含 LED 燈訊號指示器，可反應出電場在水處理系統裡的感應強度。


管材與管內水流量、水壓限制：不限

環境溫度：小於 60°C

管內水溫：99°C 以下

輸出訊號

5V 輸出連接至中央控制設備

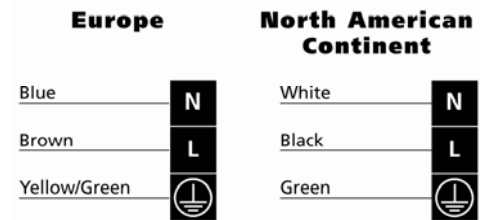

安裝配合最新 IEE 接線說明

保險絲：1 安培(1 amp)



* **CB Test Certificate**, in accordance with the International (IEC) standards listed above

* **CSA Certificate**, in accordance with the UL / CSA standards listed above